

# FiberX Serie

## FX-I330 | HDMI AOC Fiber/Kupfer Hybridkabel



### Features


- 4K HDMI Signalübertragung in bis zu 100 Meter
- „Active-Optical-Cable“ - Glasfaser / Kupfer Hybrid
- Volle HDCP 2.2 / EDID / CEC / 5V Unterstützung (kein HEAC)
- Inklusive Übertragung digitaler Audiosignale
- Verschiedene vorkonfektionierte Längen verfügbar: Von 10m bis 100m



### Spezifikationen

#### Anschlüsse

Steckermaterial	Metall
Kontaktmaterial	Vergoldet
Schirmung	3-fach (Glasfaser / Kupfer Hybridkabel)
Anschluss 1	HDMI-A Stecker (19pin)
Abmessungen A.1	20,4 x 65,3 x 11,0 mm
Anschluss 2	HDMI-A Stecker (19pin)
Abmessungen A.2	19,6 x 65,3 x 11,0 mm
Kontakte	Goldbeschichtet, langlebiges Design

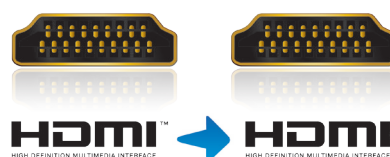

#### Kabel

Typ	Rundkabel, HDMI AOC Hybrid Kabel
Material Innenleiter	Glasfaser, Kupfer
AWG	Kupferleiter: AWG28 (max. 0,95mm)   Glasfaser: OM2 / OM3
Anzahl Schirmungen	3
Schirmung 1	Verdrillte Kupferleiter: Polyethylen
Schirmung 2	Aramid (Kevlar)
Schirmung 3	Aluminium Mylar
Material Außenmantel	Feuerhemmendes PVC
Durchmesser Außenmantel	4,2 mm



#### Signalübertragung

Unterstützte Standards	HDCP 2.2, High Speed HDMI, Fiber / Glasfaser
Übertragungsarten	Digitale Audio- und Videosignale, max. 4K@60 (4:2:0) oder 4K@30 (4:4:4)
Max. Bandbreite	6 GB/s per Kanal
Max. Auflösung	2160p / UltraHD / 4K bei 100m Reichweite
Unterstützte Farbräume	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
Unterstützte Audiostandards	Digital Audio
Weitere Standards	FullHD-3D, UltraHD (2160p/i), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p)
Weitere Standards	3D, FullHD (1080i/p), HDready (720i/p), SDTV (480i/p)

#### Weiteres

Zertifikate	CE, FCC, ROHS, REACH, CL2
Garantie	2 Jahre
Betriebstemperatur	0°C – 75°C
Lagertemperatur	-20°C – 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 85%



### Produktübersicht

Artikel-Nummer	Farbe	Länge	EAN	VPE	Gewicht (Brutto) / VPE	VPE Maß
FX-I330-010	schwarz	10 m	4260134127134	2	0,51kg	320x320x190mm
FX-I330-015	schwarz	15 m	4260134127141	2	0,51kg	320x320x190mm
FX-I330-020	schwarz	20 m	4260134127158	2	0,51kg	320x320x190mm
FX-I330-030	schwarz	30 m	4260134127165	2	0,51kg	320x320x190mm
FX-I330-040	schwarz	40 m	4260134127172	1	0,67kg	420x400x140mm
FX-I330-050	schwarz	50 m	4260134127189	1	0,67kg	420x400x140mm
FX-I330-070	schwarz	70 m	4260134127196	1	0,67kg	420x400x140mm
FX-I330-100	schwarz	100 m	4260134127202	1	0,67kg	420x400x140mm

Know-How. Qualität. Design.



Innovation deutscher Mittelstand.